

Flachkollektor SOLETHERM FK21-2




- Universeller Flachkollektor
- Verbessertes Absorber durch Steigrohr!
- Vollkupfer-Absorber mit hochselektiver Vakuumbeschichtung
- Optimiertes Ausdampfverhalten mit Schonung des Wärmeträgers
- Der Sammler ist durch den Absorber vollständig abgedeckt
- Witterungsbeständiger Alurahmen mit umlaufender Randdämmung
- Optimaler Lichteintritt durch hagelfestes Solarsicherheitsglas (prismiert)
- An oberer Seite befindet sich 1 Vorlauf und 1 Rücklauf
- Stabiler, umlaufender, formschöner Aluminiumrahmen silber eloxiert
- **10 Jahre Produktgarantie***



Technische Daten:

Maße (L x B x H):	1030 x 1991 x 98 mm
Bruttofläche:	2,1 m ²
Absorberfläche:	1,89 m ²
Absorberinhalt:	1,1 l
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Stillstandstemperatur:	210 °C bei 1000 W/m ²
Gewicht:	39 kg
Abdeckung:	ESG 4 mm, prismiert
Dämmung:	50 mm Steinwolle
Montageneigung:	min. 15°
Absorberart:	Vollfläche Kupfer, hochselektiv beschichtet ultraschall geschweißte Harfe
Anschlüsse:	2 x Kupferrohr, Ø 18 mm, oben

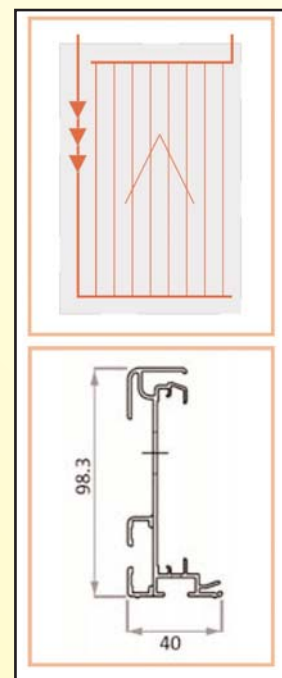

* Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers