



Datenblatt CTM Schichtpufferspeicher SP5D 500 - 2000

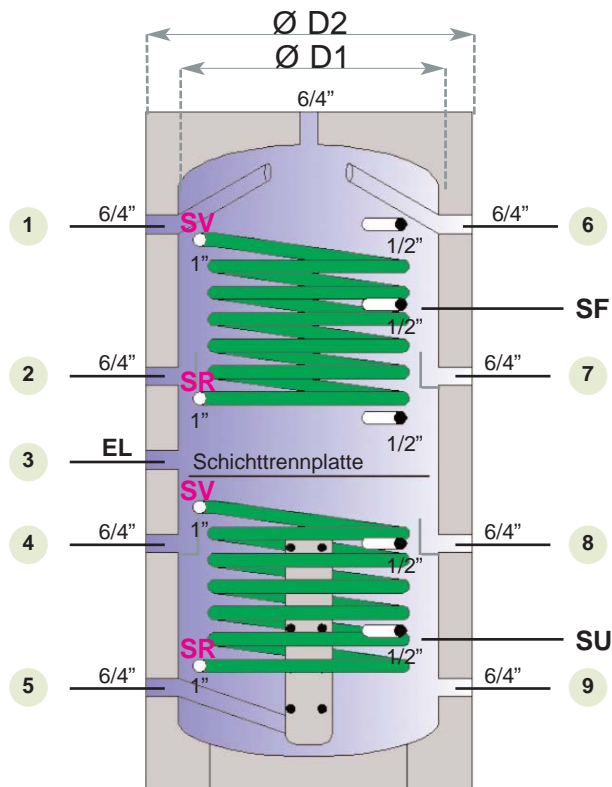

Anschlüsse:

- 1 Vorlauf Thermokamin-Ofen
- 2 Vorlauf für dritte Heizquelle
- 3 Elektroheizstab
- 4 Rücklauf Thermokamin-Ofen
- 5 Rücklauf Heizkreis (Schichtladerohr)
- 6 Öl- Gaskesselvorlauf
- 8 Öl- Gaskesselrücklauf
- 9 Rücklauf für dritte Heizquelle
- SV Vorlauf Solar
- SR Rücklauf Solar
- D1 Durchmesser ohne Isolierung
- D2 Durchmesser mit Isolierung
- 1/2" Fühlermuffen
- SF Solarfühler oben
- SU Solarfühler unten

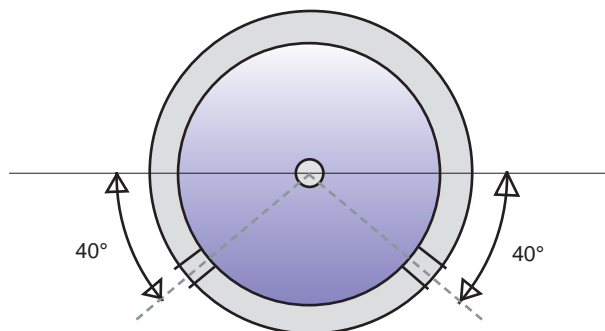

LITER	1/6	2	3	4	5/9	7	8	D1	D2	Gesamthöhe	Kippmaß	SV unten	SR unten	m ² unten	SV oben	SR oben	m ² oben
500	1375	1065	865	605	205	895	705	650	850	1640	1665	715	205	1,8	1375	1025	1,2
800	1428	1168	1018	628	258	928	728	790	990	1700	1740	928	258	2,4	1428	1068	1,8
1000	1709	1250	1100	745	307	1150	845	790	990	2050	2150	1029	307	3,0	1700	1160	2,4
1500	1757	1347	1152	822	377	1247	922	1000	1200	2150	2215	1022	372	3,6	1757	1257	2,4
2000	2059	1499	1285	909	329	1399	1009	1100	1300	2380	2610	1129	1300	4,2	2029	1419	2,8

* Alle Zeichnungen und technischen Daten sind geistiges Eigentum
 * Die Maße sind nicht bindend