

# Thermokamin-Ofen EcoPellet Maxiflam BlueEmission®




## Technische Daten:

Nennwärmeleistung	kW	16,7	23,2
Wasserwärmeleistung	kW	13,1	18,1
An den Aufstellraum abgegebene Wärmeleistung	kW	3,6	5,1
maximal zulässiger Heizwasser-Betriebsüberdruck	bar	3,0	
maximale Heizwasser-Betriebstemperatur	°C	95	
Wasserinhalt des Wärmeüberträgers	Liter	54	
mittlerer Staubgehalt	mg/m <sup>3</sup>	22	27
mittlerer CO-Gehalt	mg/m <sup>3</sup>	149	135
Wirkungsgrad	%	92,46	92,72
Abgastemperatur	°C	160	195
Abgasmassenstrom	g/s	9,5	12,2
Notwendiger Förderdruck	Pa	13	13
Schornsteinbelegungsart	-	mehrfach	
Nennweite Abgasanschluss	mm	150	150
Gewicht	kg	ca. 330	
Abmessungen			
- Höhe	cm	165,0	
- Breite	cm	106,7	
- Tiefe	cm	74,4	

\* Werte mit gedämmten Kesselkörper



# Abmessungen

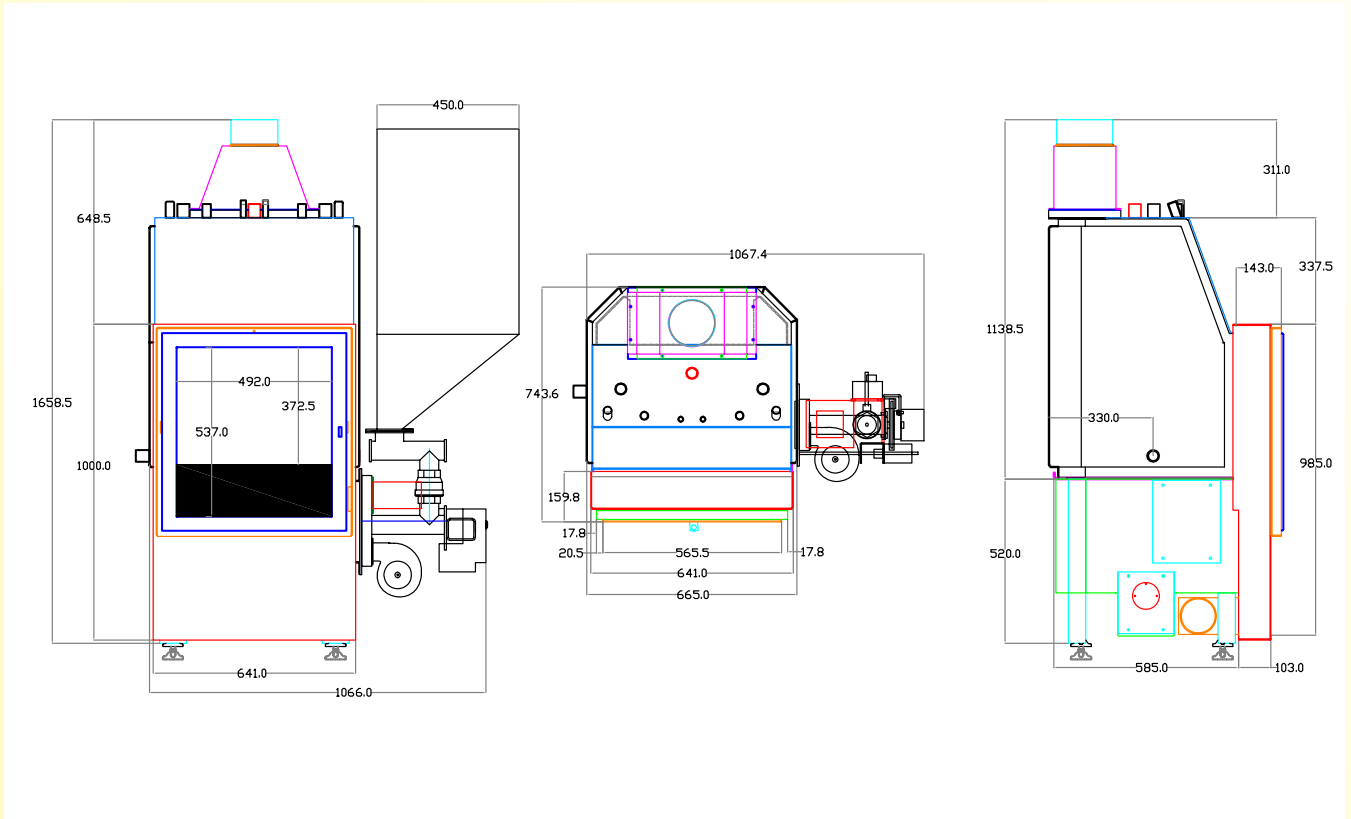

## Anschlüsse

Kaltwassereintritt	3/8" Nippel
Ablauf therm. Abl.-Sich.	3/8" Nippel
Sicherheitsventil	1/2" Muffe
Thermostat	1/2" Muffe
Tauchhülse-Abl.-Sich.	1/2" Muffe
Entlüftung	1/2" Muffe
Tauchhülse STB	1" Muffe
Entleerung	1" Muffe
Heizungsvorlauf	1" Muffe
Heizungsrücklauf	1" Muffe

Ihr Partner vor Ort: