


# Thermokamin-Ofen Evolution II®



## Technische Daten:

|   |       |            |      |
|---|-------|------------|------|
| Nennwärmeleistung                               | kW    | 14,9       | 18,9 |
| Wasserwärmeleistung                             | kW    | 10,9       | 14,5 |
| An den Aufstellraum abgegebene Wärmeleistung    | kW    | 4,0        | 4,4  |
| Brennstoff                                      | -     | Scheitholz |      |
| maximal zulässiger Heizwasser-Betriebsüberdruck | bar   | 3,0        |      |
| maximale Heizwasser-Betriebstemperatur          | °C    | 95         |      |
| Wasserinhalt des Wärmeüberträgers               | Liter | 54         |      |
| Abgastemperatur                                 | °C    | 220        | 260  |
| Abgasmassenstrom                                | g/s   | 13,9       | 16,0 |
| Notwendiger Förderdruck                         | Pa    | 12         | 12   |
| Schornsteinbelegungsart                         | -     | mehrfach   |      |
| Nennweite Abgasanschluss                        | mm    | 150        | 180  |
| Gewicht   | kg    | ca. 290    |      |
| Abmessungen                                     |       |            |      |
| - Höhe  | cm    | 146,7      |      |
| - Breite  | cm    | 76,4       |      |
| - Tiefe   | cm    | 67,7       |      |

# Abmessungen

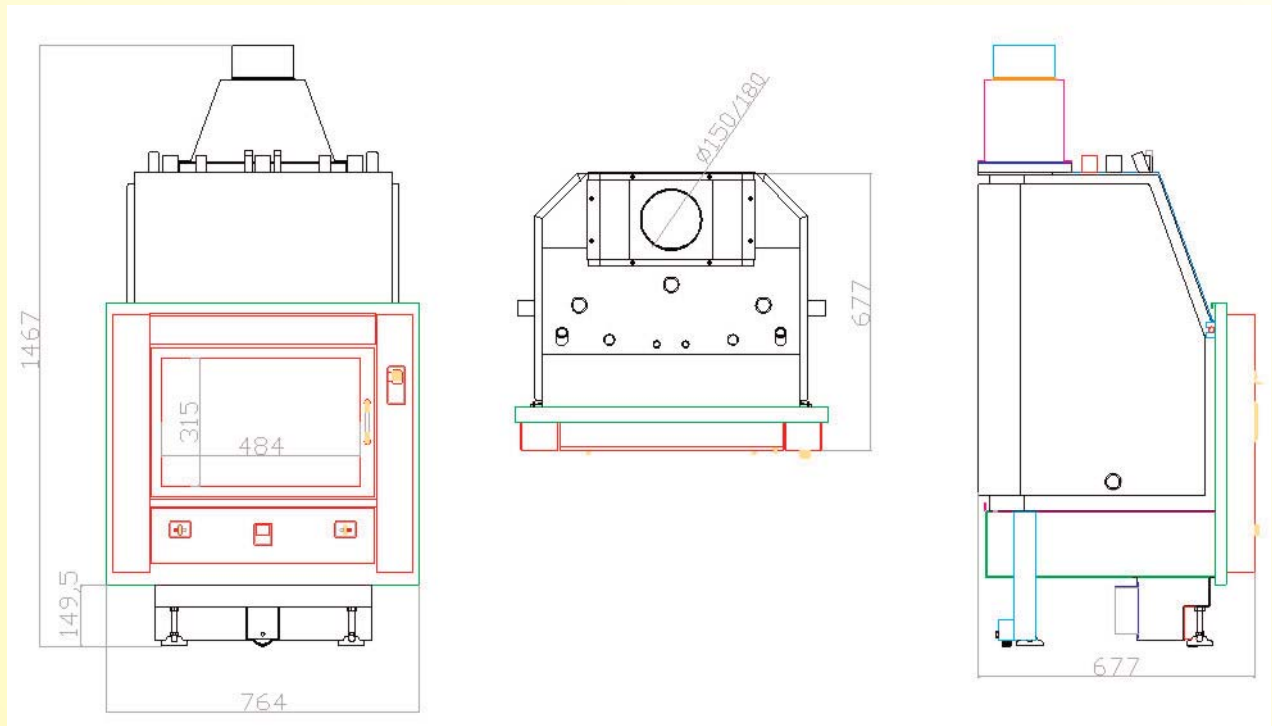

## Anschlüsse

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kaltwassereintritt       | 3/8" Nippel |
| Ablauf therm. Abl.-Sich. | 3/8" Nippel |
| Sicherheitsventil        | 1/2" Muffe  |
| Thermostat               | 1/2" Muffe  |
| Tauchhülse-Abl.-Sich.    | 1/2" Muffe  |
| Entlüftung               | 1/2" Muffe  |
| Entleerung               | 1" Muffe    |
| Heizungsvorlauf          | 1" Muffe    |
| Heizungsrücklauf         | 1" Muffe    |

Ihr Partner vor Ort: