



Datenblatt CTM Hygienespeicher SKSD 800 - 2000

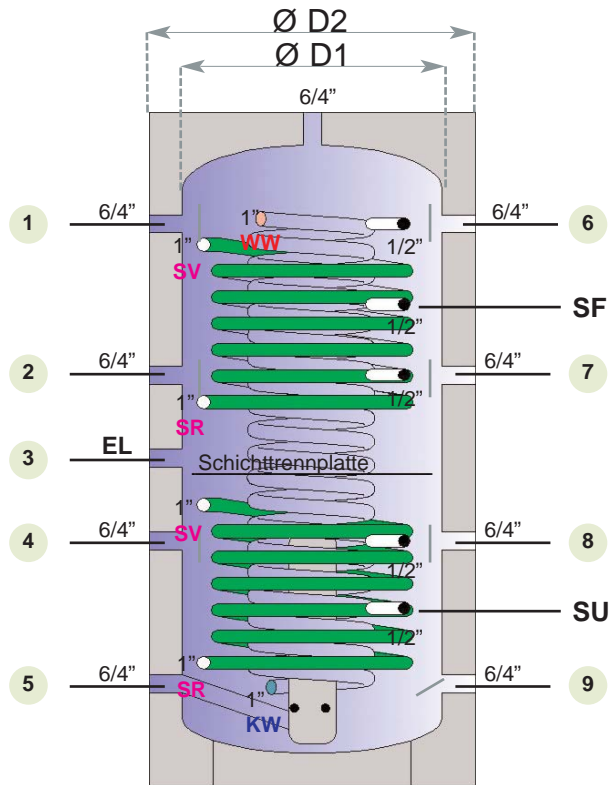

Anschlüsse:

- 1 Vorlauf Thermokamin-Ofen
- 2 Vorlauf für dritte Heizquelle
- 3 Elektroheizstab
- 4 Rücklauf Thermokamin-Ofen
- 5 Rücklauf Heizkreis (Schichtladerohr)
- 6 Öl- Gaskesselvorlauf
- 8 Öl- Gaskesselrücklauf
- 9 Rücklauf für dritte Heizquelle
- SV Solar Vorlauf
- SR Solar Rücklauf
- D1 Durchmesser ohne Isolierung
- D2 Durchmesser mit Isolierung
- 1/2" Fühlermuffen
- KW Kaltwasser
- WW Warmwasser
- SU Solarfühler oben
- SF Solarfühler unten

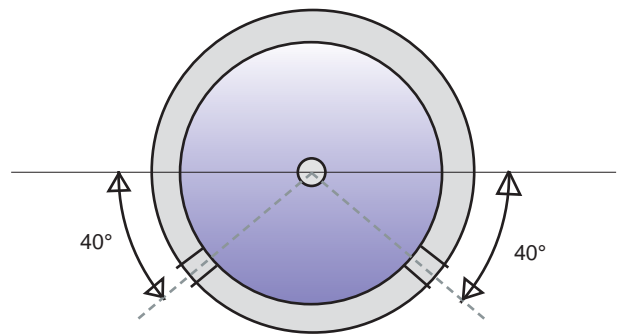

LITER	1/6	2	3	4	5/9	7	8	D1	D2	KW	WW	Gesamthöhe	Kippmaß	SV unten	SR unten	m² unten	SV oben	SR oben	m² oben
800	1423	1023	908	623	258	923	723	790	990	258	1423	1700	1740	858	358	2,4	1318	958	1,8
1000	1710	1250	1090	745	310	1150	845	790	990	300	1720	2050	2150	1040	390	3,0	1640	1140	2,4
1500	1747	1337	1137	812	342	1237	912	1000	1200	337	1757	2150	2215	1087	437	3,6	1657	1187	3,6
2000	2035	1490	1275	900	325	1390	1000	1100	1300	325	2035	2380	2610	1225	425	4,2	1935	1325	4,2

* Alle Zeichnungen und technischen Daten sind geistiges Eigentum
 * Die Maße sind nicht bindend